


価格はここまで下げられるんです。

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」の中で、薄型軽量タイプの「AD3S」です。
カスタマイズメニューを制限することにより
低価格でのご提供を実現しました。

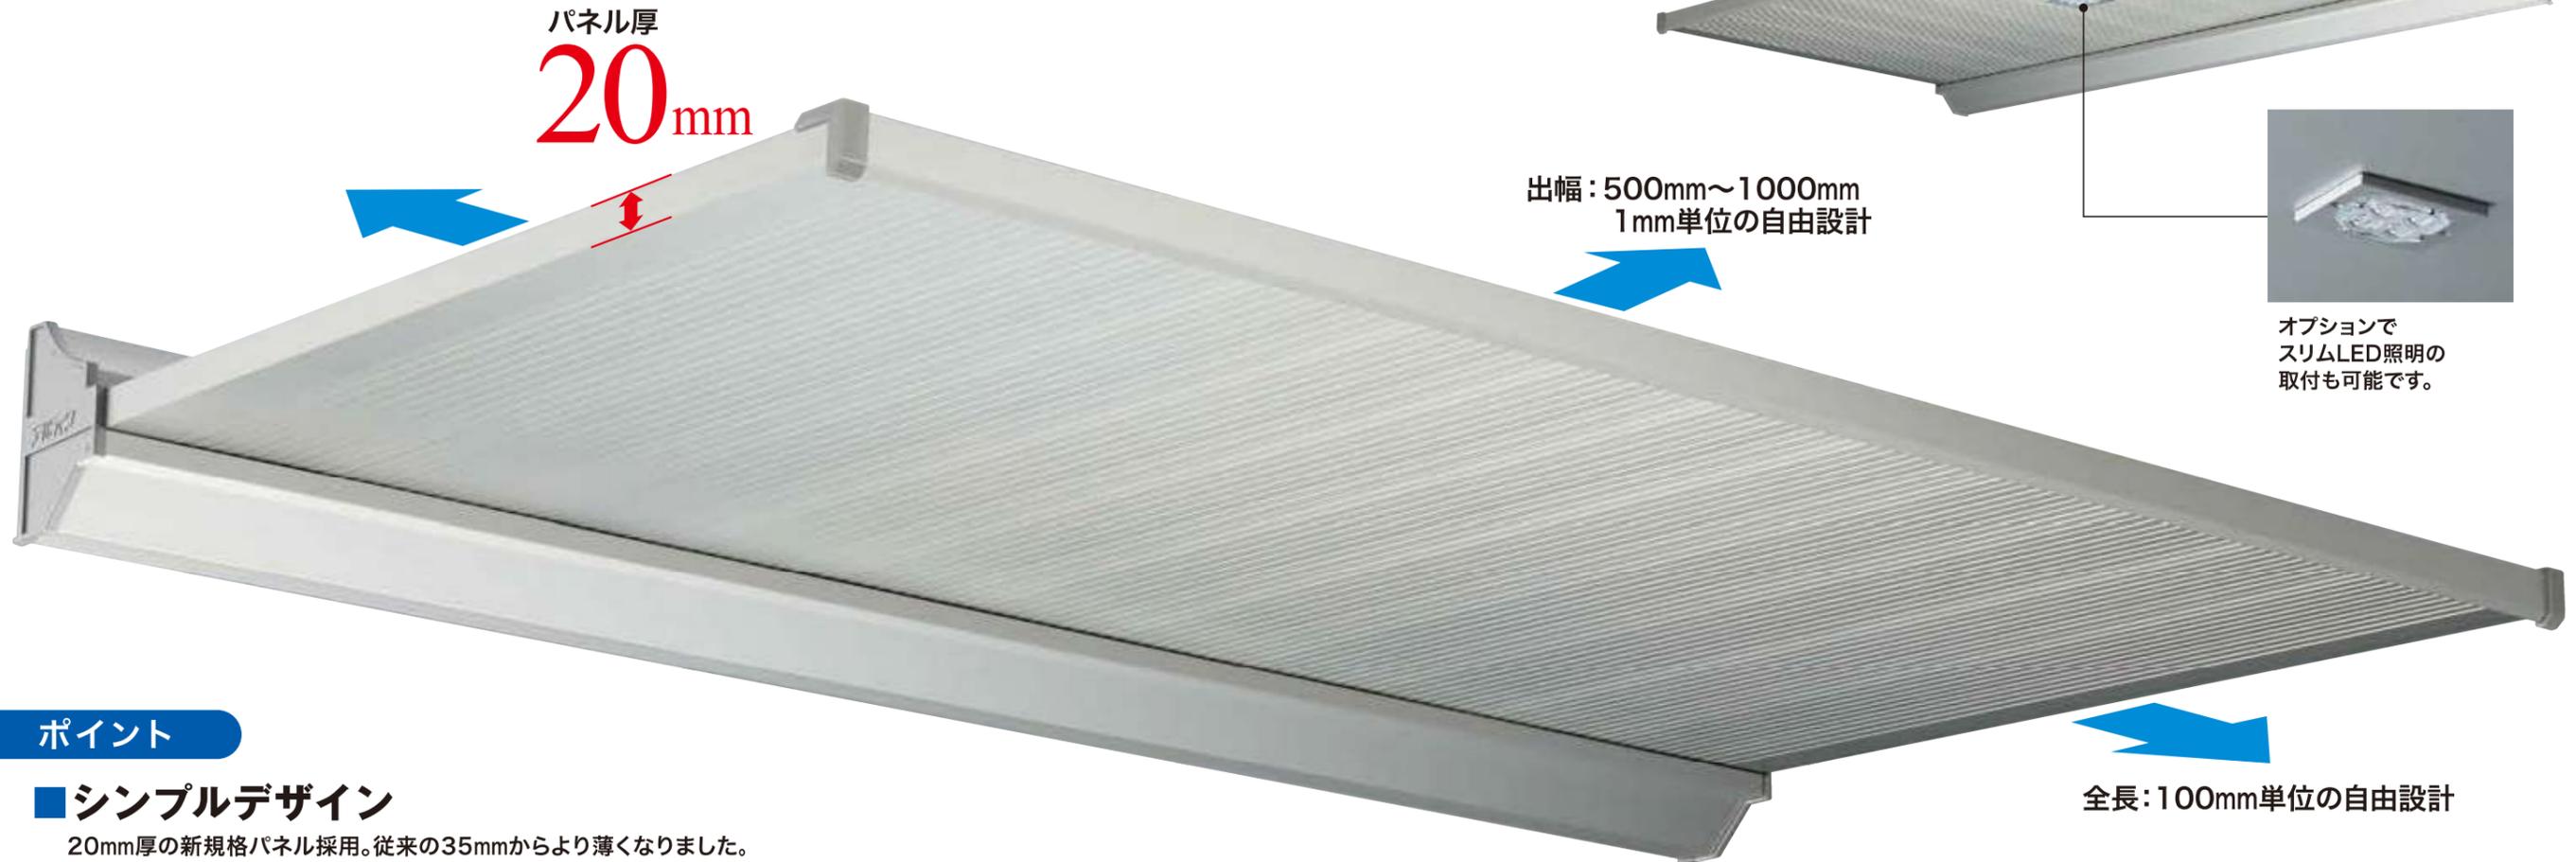

オプションで
スリムLED照明の
取付も可能です。

ポイント

■ シンプルデザイン

20mm厚の新規格パネル採用。従来の35mmからより薄くなりました。

■ ローコスト設計

ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。

■ ボルト2段の簡単施工設計

ボルトピッチ400mm。イレギュラー対応可。

アルフィンADシリーズ

建物や設置場所に応じてお選びいただけます。ADシリーズの特長につきましては右下のQRコードよりアクセスしてご覧ください。

AD3 標準強度 **低価格タイプ**
薄型軽量で限界の低価格を実現した標準強度ひさし

AD2 **AD2-2** 高強度 **汎用性タイプ**
AD1と同機能を備え汎用性に優れた高強度ひさし

AD1 最強固 **最強固タイプ**
ADシリーズで最も強度を優先した最強固ひさし

AD-R **逆勾配タイプ**
ひさしで受けた雨水をスムーズに排水



3 colors



●材質・表面処理

部材・部品	材質	
吊元レール	アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)	
本体パネル	陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)	
上記以外部材	アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5) 陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)	
端部樹脂	AES樹脂	
取付ねじ類	鉄	JIS G4051に規定する、S45C
	ステンレス	JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410

- 焼付塗装にも対応できます。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
※印刷のためカタログのカラーと現品の印象は多少異なる場合があります。
- 押し出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。あらかじめご了承の程お願いします。
- サポートポールが必要な場合は他のADシリーズをご検討ください。
- AD3は先端樋を選択不可。**先端部材はSのみです。**