

LED照明 オプション

特許申請済
意匠登録取得済

スリムLED	AD-R	AD1	AD2	AD2-2	AD/パネル	AF95														
照明 取付可能ひさし	AD3S	AP60	AP60S	AF796	AF795	AF79	AF78	AF76	AF73	AF91										
	AF915	AF92	AF925	AF93	AF150	AF160	AF80	AF85	AF65	AF50										

●LED照明は、パネルに取り付けた状態で出荷します。



スリムLED電球色

新設計の光学レンズ技術で広範囲をカバー

エントランスを明るく照らし、防犯にも役立ちます。アルフィンひさしにLED照明を取付けることができます。(オプション)

霧除ひさし対応スリムLED(電球色)

●温かみのあるやさしい光が人気です。

防水構造 防塵構造 放熱構造

RoHS対応 電球色

IP67相当

●本体サイズ 70×65×10mm

スリムLED電球色

高い演色性スリムLED(白色)

●自然な明るさでクリアに照らします。



防水構造 防塵構造 放熱構造

RoHS対応 白色

IP67相当

●本体サイズ 70×65×10mm

スリムLED白色

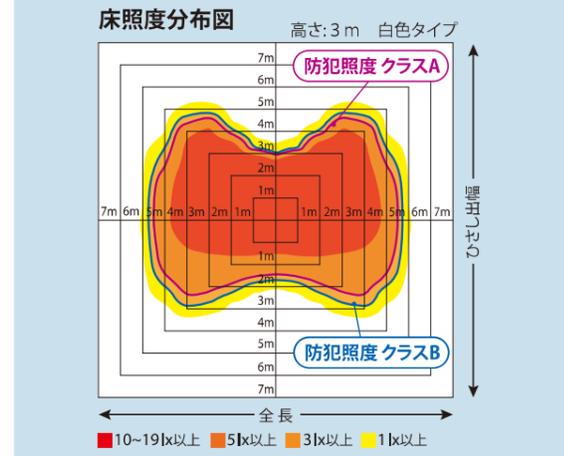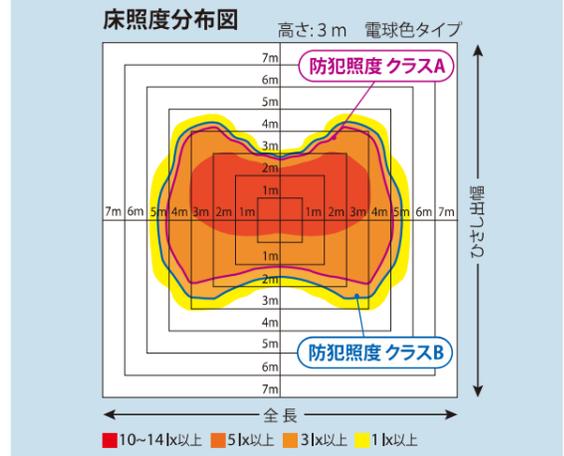

色温度	2700K	消費電力[W]	7.84
レンズ	超広角	光束[lm]	702
定格電圧	AC100V	演色[Ra]	90



色温度	5000K	消費電力[W]	7.84
レンズ	超広角	光束[lm]	1020
定格電圧	AC100V	演色[Ra]	85



※専用電源LEDアダプター使用時間目安: 約4万時間(使用状況により異なります。)

ハイパワーLEDで快適な照明空間を演出

ひさし専用のワイドに広がる配光制御・大光量LEDはひさしの付加価値を高めめます。

アルフィン スリムLED照明 vs **他社製 LED照明**

壁面・床面をご確認ください。

※上記写真はスタジオで撮影した画像を無修正で掲載しています。(2015年4月撮影)

撮影データ: f/4, 1/20sec, ISO800

アルフィン LED照明の配光: スポットライトと異なる独自の配光設計は、複数個設置した隙間もムラなく演出し、明るさもアップします。

他社製 LED照明の配光: 一部が目立って明るい、他の部分が暗く感じられ、物や人を識別しにくくなります。また、設置個数の増加につながります。

LED照明を防犯に役立てる際は 防犯照度基準を参考に設置することが大切です

クラスA
4m先の歩行者の顔の概要が識別できる

- ①水平面照度 平均 5lx以上
- ②垂直面照度 最小 1lx以上

クラスB
4m先の歩行者の挙動・姿勢などがわかる

- ①水平面照度 平均 3lx以上
- ②垂直面照度 最小 1lx以上

IP規格 [IP65の場合]

IP規格とは、日本工業規格で規定された防水・防塵性能の等級を表すものです。

- 第一の数字6は「粉じんが内部に侵入するのを完全に防止する」
- 第二の数字5は「いかなる方向からの直接噴流を受けても有害な影響を受けない」

防犯灯としての設置照度目安	通路	5ルクス以上	
	防犯	3ルクス以上	
通路・広場及び公園	領域、作業または活動の種類	Em (lx)	
	歩行者交通	多い	20
	屋外	中程度	10
		少ない	5

JIS:Z9110:2010参考

- ご注意**
- 本品は【LED照明・専用電源(アダプター)・配管チューブ・配線コード(3m)】が1セットです。
 - 電気配線工事は専門業者【有資格者】にて施工してください。
 - 必ず付属している専用電源(アダプター)をLED1個につき1つずつご使用ください。
 - 通電した状態で結線しないでください。
 - メンテナンスのため、専用電源(アダプター)は、点検口から手の届く範囲に設置してください。
 - アルフィンひさし専用LEDのため、単品での販売は行っておりません。
 - 延長コードは15m以内としてください。(オプション)