出幅
800mm

■ガラスひさし

窓用 テラス用 玄関用 戸口用

AF800P/800R

受注生産品
AF800P/800Rの納期は
実働約3週間
※強度はお問い合わせください。
※積雪50cm以下が基準です。

大型
中型
小型

出　幅	800mm
材　質	強化合せガラス(透明・乳白) サポートポール/アルミ押出形材 フロントピース・吊元レール/アルミ押出形材(ステンカラーのみ)
カ　ラ　ー	透明ガラス・乳白ガラス
全　長	1400mm/1700mm/2000mm

※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。※吊元レールとガラスが接着した状態で出荷します。 ●強化ガラスの安全性はP74をご覧ください。

AF800Pは製品単体を3Dでご覧いただけます。下記のQRコードよりアクセスしてください。

ご発注の際のお願い

AF800P/800Rは安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準数値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取付け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高を必ずお聞かせください。

●地上から3m以下 ●積雪50cm以下が基準です

3D シミュレーション

エントランスの空間ディスプレイに

アルフィンのガラスひさしは、強化合せガラスを採用し、
安全性を最も重視。

写真は乳白ガラス

AF800P
P フロントピースタイプ

AF800R
R フロントレールタイプ

写真は透明ガラス

P フロントピース　R フロントレール

※P、Rのいずれかをご指示ください。
※透明ガラスか乳白ガラスをご指示ください。
※出幅800mm以外はお問い合わせください。

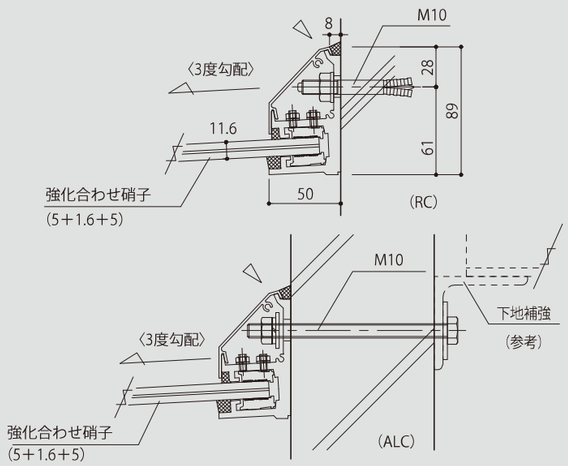

ショーウィンドーにおける ひさし効果

■ショーウインドー用ひさしは、特殊中間膜によるUVカット効果と、下図のように日射熱をカットし、採光性に優れた効果があります。
夏期における店舗内でのエアコンの稼働率を減らすのはもちろん、洋服などの色あせ防止に大変効果があります。
ブティックや洋装店などにお勧めです。

●日射角度例

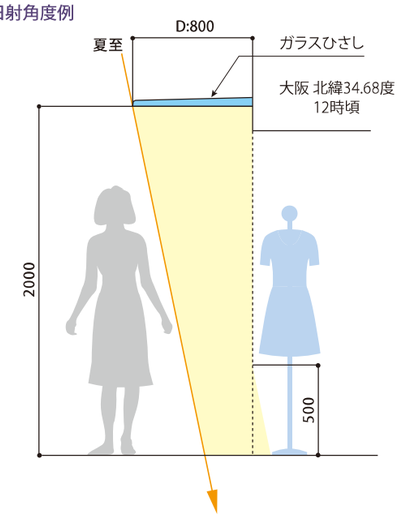

強化合せガラスの安全性

衝撃面(片面)のみヒビが入る

■平らなモノで数回衝撃をあたえても、ヒビが入ることがありません。先の尖ったモノの衝撃で、はじめて片面にのみヒビが入ります。

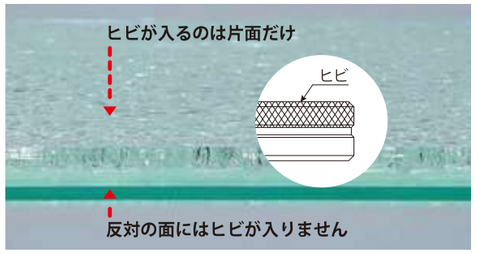

両面ヒビが入っても割れ落ちない

■落ちるのは微粒子と小さなガラスのみです。
■ガラスとは思えないたわみ(ねじれ)力。
これが強化合せガラスの安全性です。

AF800P
全長1400mm、出幅800mm
フロントピースタイプを使用



両面ヒビが入って▲
20kgの荷重状態

驚異のたわみ(ねじれ)力です

800kgの荷重試験もクリア

■1袋10kgの砂袋を80個積みましたが割れるどころか、ヒビも入りません。

AF800R
全長1400mm、出幅800mm
フロントレールタイプを使用



HPにも実験を公開しております。