

出幅
~600mm
(サポートポールなし)
1mm単位

■アルポリックひさし

窓用 テラス用 玄関用 戸口用

AP60

■サポートポールなし

特許申請済

大型	出 幅 ~600mm
中型	材 質 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 ●本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用
小型	カ ラ ー 本体パネルカラー/シルバーメタリック・ステンカラーメタリック ●本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラーです。
	全 長 1mm単位の自由設定(3001mm以上は分割)
	※オーダーカラーは対応していません。

出幅
601mm~
1200mm
(サポートポール仕様)

■アルポリックひさし

窓用 テラス用 玄関用 戸口用

AP60

サポートポール仕様

特許申請済

大型	出 幅 601mm~1200mm
中型	材 質 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 ●本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用
小型	カ ラ ー 本体パネルカラー/シルバーメタリック・ステンカラーメタリック
	全 長 1mm単位の自由設定(2001mm以上は分割)
	※オーダーカラーは対応していません。

フラット面がうつくしいスリムタイプ

アルポリック®/frを使用した1枚パネルのひさし。
色ムラの少ない塗装面と平滑性で、
大面積フラットパネルの美しさを表現します。

600mmまでは
サポートポール不要

OPTION
サポートポール
取付可

LED

ALPOLIC®/fr ひさし

ALPOLIC®及びアルポリック®は、三菱樹脂(株)の登録商標です。

三菱樹脂(株)が独自開発した材料で表面にアルミニウム、芯材に樹脂を使用した3層構造からなるアルミ樹脂複合板です。



出幅:最大600mm

全長:1枚最大~3000mmまで
(それ以上はジョイントにて全長∞)




※印刷のためカタログのカラーと製品の印象は多少異なる場合があります。

風圧想定 積載荷重試験: 381kgf/m²をクリア




鉄板10kg×32枚

AP60 出幅:600mm 全長:1400mm

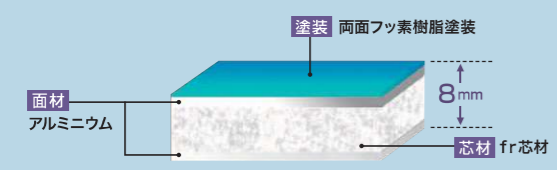

耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ

アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック®/fr材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。

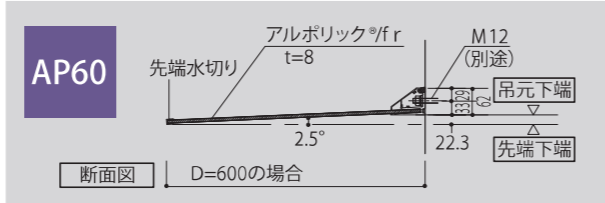

美スリムひさしをさらにサポート

大面積フラットパネルを支えるのは吊元とサポートポール。
今まで設置できなかった場所にも取り付け可能です。
次世代のアルポリック®素材は取付場所を選びません。

601~1200mmまでは
サポートポール仕様

OPTION
LED



22φサポートポール

出幅:601mm~1200mm

※写真はL:1800mm

全長:1枚最大~2000mmまで
(それ以上はジョイントにて全長∞)



軒天:ステンレス座金(鏡面仕上げ)60φ

